Pergo
FORRO

FORRO DE BAMBU

Esteiras personalizadas, produzidas sob medida e com tratamento.

Exclusividade para seu projeto!

PUXADINHO GOURMET

BAMBU garden

O **FORRO DE BAMBU GARDEN** É NOSSO MODELO PADRÃO. DELICADO, FINO, SOFISTICADO E FÁCIL DE HARMONIZAR COM QUALQUER TRAMA DE MÓVEL OU REVESTIMENTO. ELE É BASEADO EM UM TRAMADO ÚNICO, 01 TRAMA PARA CIMA E 01 TRAMA PARA BAIXO.

ESPÉCIE: MOSSÔ (MUDA IMPORTADA PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**

Bambu TROPICAL

O **FORRO DE BAMBU TROPICAL** É O QUERIDINHO DOS ARQUITETOS. MODERNO, MARCANTE E MAIS INDICADO PARA VÃOS ACIMA DE 60CM DE LARGURA. TRAMADO DUPLO, 02 TRAMAS PARA CIMA E 02 TRAMAS PARA BAIXO.

ESPÉCIE: MOSSÔ (MUDA IMPORTADA – PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**

Bambu MEDITERRANEO

SEGUINDO A IDEIA DO FORRO DE BAMBU GARDEN, **O BAMBU MEDITERRÂNEO** É TRAMADO EM TRAMA ÚNICA, 01 TRAMA PARA CIMA E 01 TRAMA PARA BAIXO. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO BAMBU MEDITERRÂNEO É A LARGURA DA RÉGUA DE BAMBU E O NÓ MAIS ESCURO. ESSE MODELO DE BAMBU É MAIS IMPONENTE, NORMALMENTE UTILIZADO EM VÃOS ACIMA DE 1,00M DE LARGURA.

ESPÉCIE: MOSSÔ ESPECIAL (MUDA IMPORTADA - PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**

Bambu ARÁBICO

O BAMBU MAIS ARROJADO, TRAMADO DUPLO, 02 TRAMAS PARA CIMA E 02 TRAMAS PARA BAIXO. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO BAMBU ARÁBICO É A LARGURA DA RÉGUA DE BAMBU E O NÓ MAIS ESCURO. ESSE MODELO DE BAMBU É O MAIS IMPONENTE, NORMALMENTE UTILIZADO EM VÃOS ACIMA DE 1,00M DE LARGURA E ONDE O ARQUITETO PEDE MAIOR VALORIZAÇÃO DA ROBUSTEZ DO FORRO. COSTUMA SER UTILIZADO EM GRANDES PROJETOS E EM ESTRUTURAS ALTAS, ONDE A VISÃO DO FORRO FICA A UMA DISTÂNCIA ACIMA DE 2,00M.

ESPÉCIE: MOSSÔ ESPECIAL (MUDA IMPORTADA - PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**

Bambu BOTANIC

O **QUERIDINHO DOS PAISAGISTAS**. ESSE É O **BAMBU ROLIÇO**, AQUELE QUE LEMBRA AS VARINHAS DE PESCA. O BAMBU BOTANIC ESTÁ PRESENTE NOS MAIS VARIADOS PROJETOS, ELE É DE FATO O FORRO QUE MAIS LEMBRA AQUELE ESTILO PRAIANO. VARAS DE BAMBU ROLIÇOS ENTRE 2 E 4CM DE DIÂMETRO. SUSTENTADOS COM VERGALHÕES ROSCADOS, AS VARAS NÃO FICAM SOLTAS E PODEM SER FACILMENTE MANUSEADAS.

ESPÉCIE: MOSSÔ ESPECIAL (MUDA IMPORTADA – PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**

Bambu RUSTIK

A **ESTEIRA DE BAMBU MAIS RÚSTICA**, NORMALMENTE INDICADA PARA ESTRUTURAS QUE FICAM AO TEMPO. ESSE FORRO DE BAMBU PODE TER CONTATO DIRETO COM O SOL E A CHUVA. COM COLORAÇÃO CINZA ESVERDEADA, E NORMALMENTE UTILIZADOS PARA CERCAS EXTERNAS, O FORRO DE BAMBU RUSTIK É MODELO CONFECCIONADO EM PLACAS PADRÕES DE 1,00M X 1,50M.

ESPÉCIE: BAMBU TRATADO NACIONAL

TRATAMENTO: SISTEMA VÁCUO-PRESSÃO (AUTOCLAVADO) COM O COMPOSTO ARSENIATO DE COBRE CROMATADO – CCA – (OSMOSE K33 C) ADQUIRIDO DA MONTANA QUIMICA S/A.

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO E CONFECÇÃO: PLACAS PADRÕES DE 1,00M X 1,50M

LENHA
CARVÃO

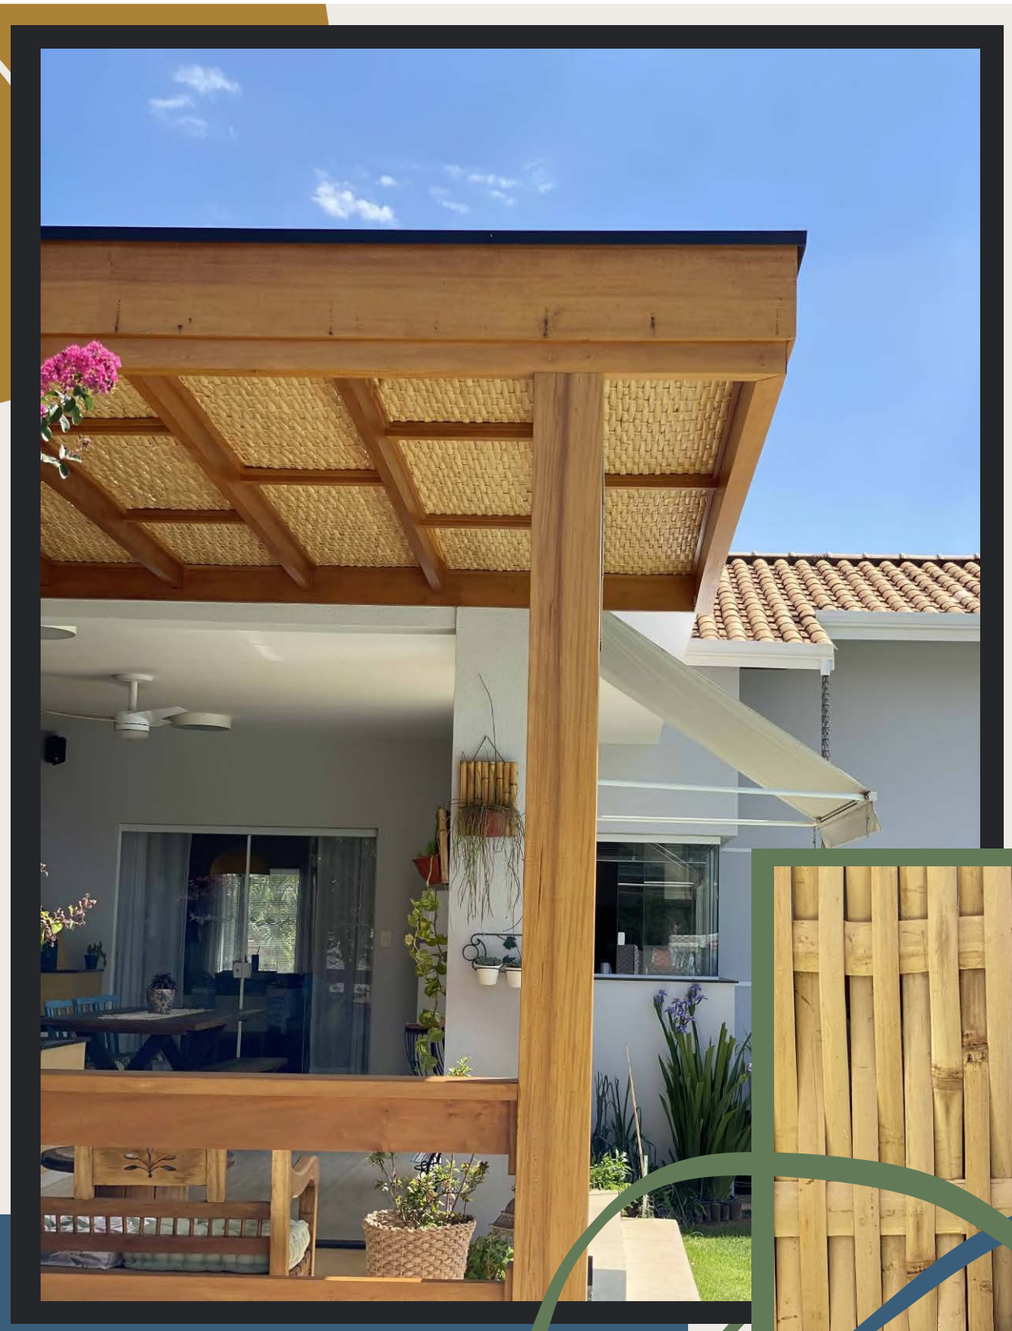

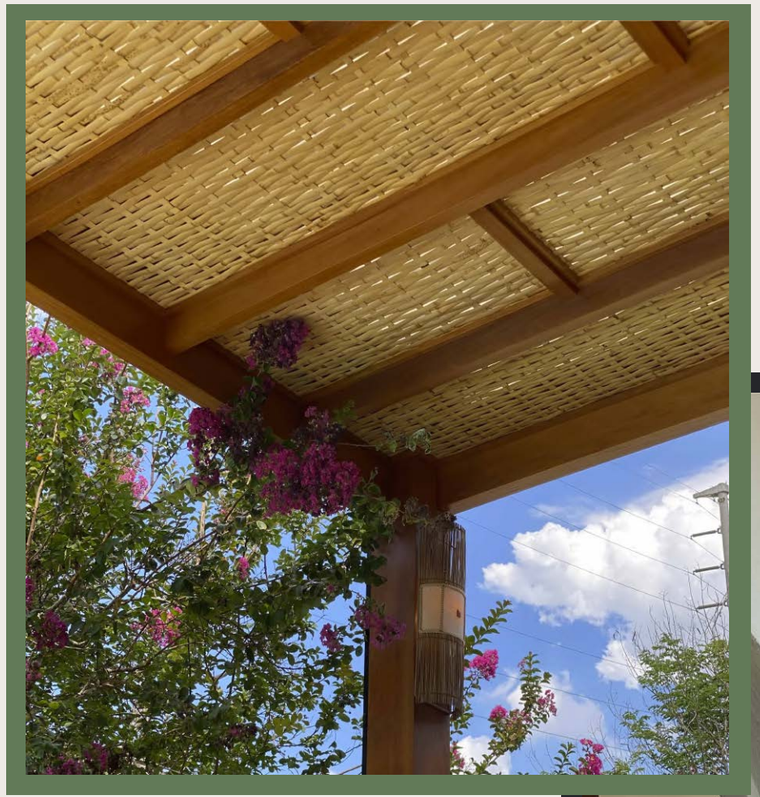

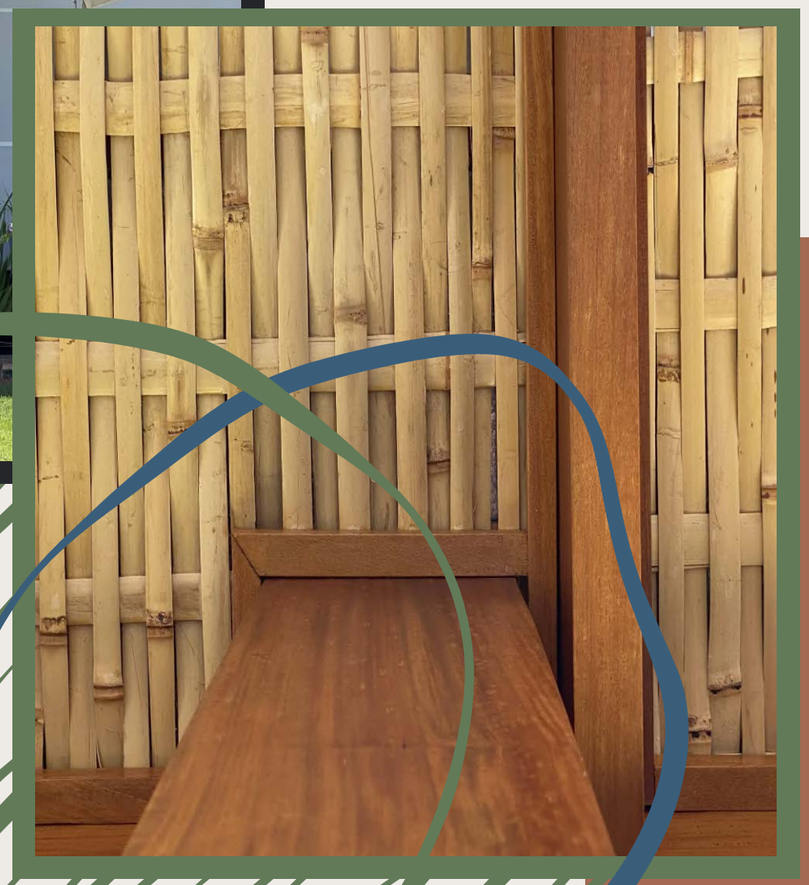

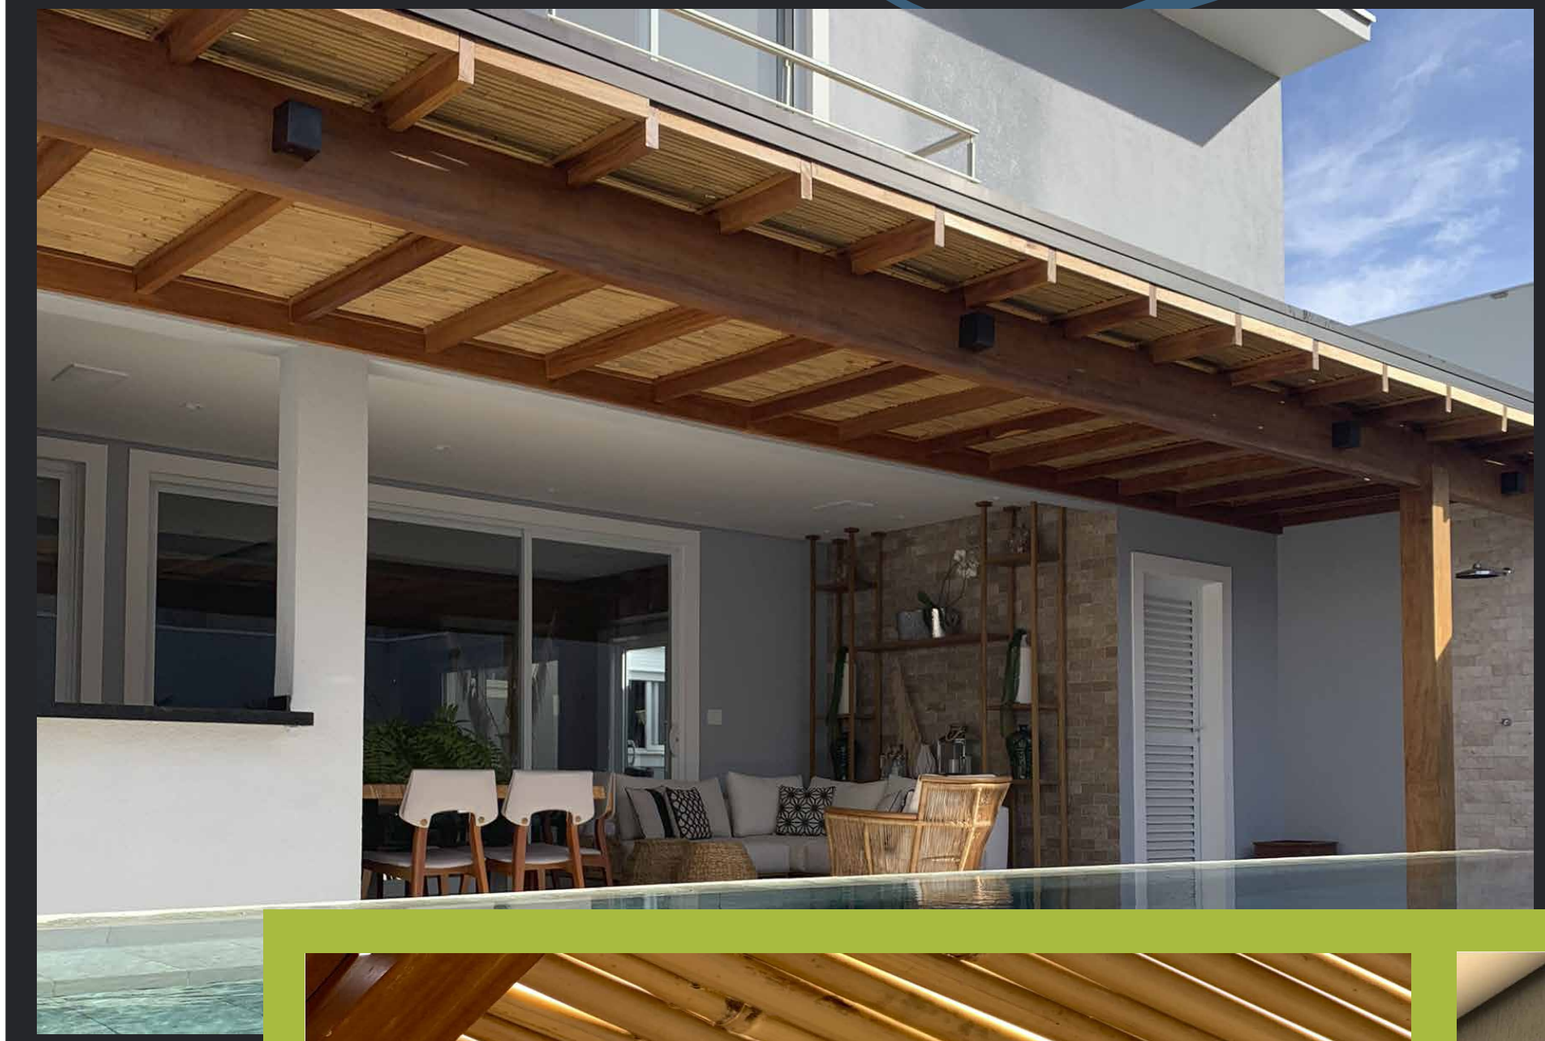

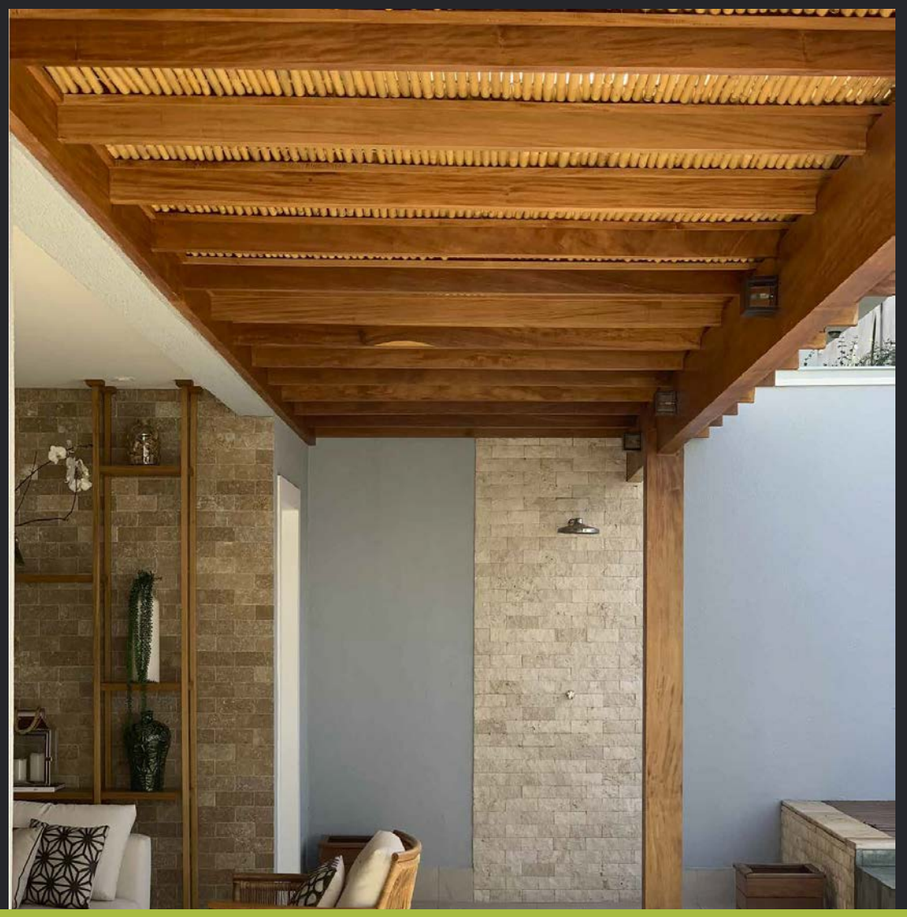

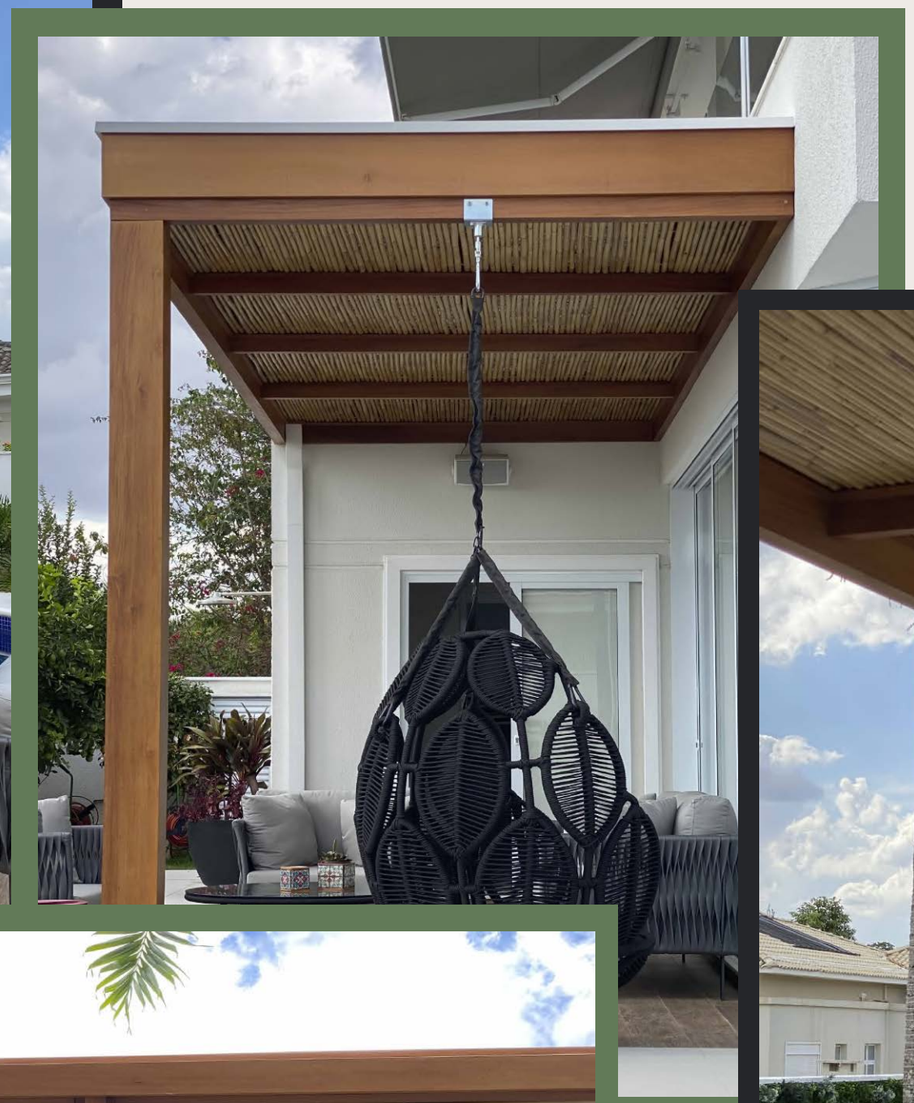

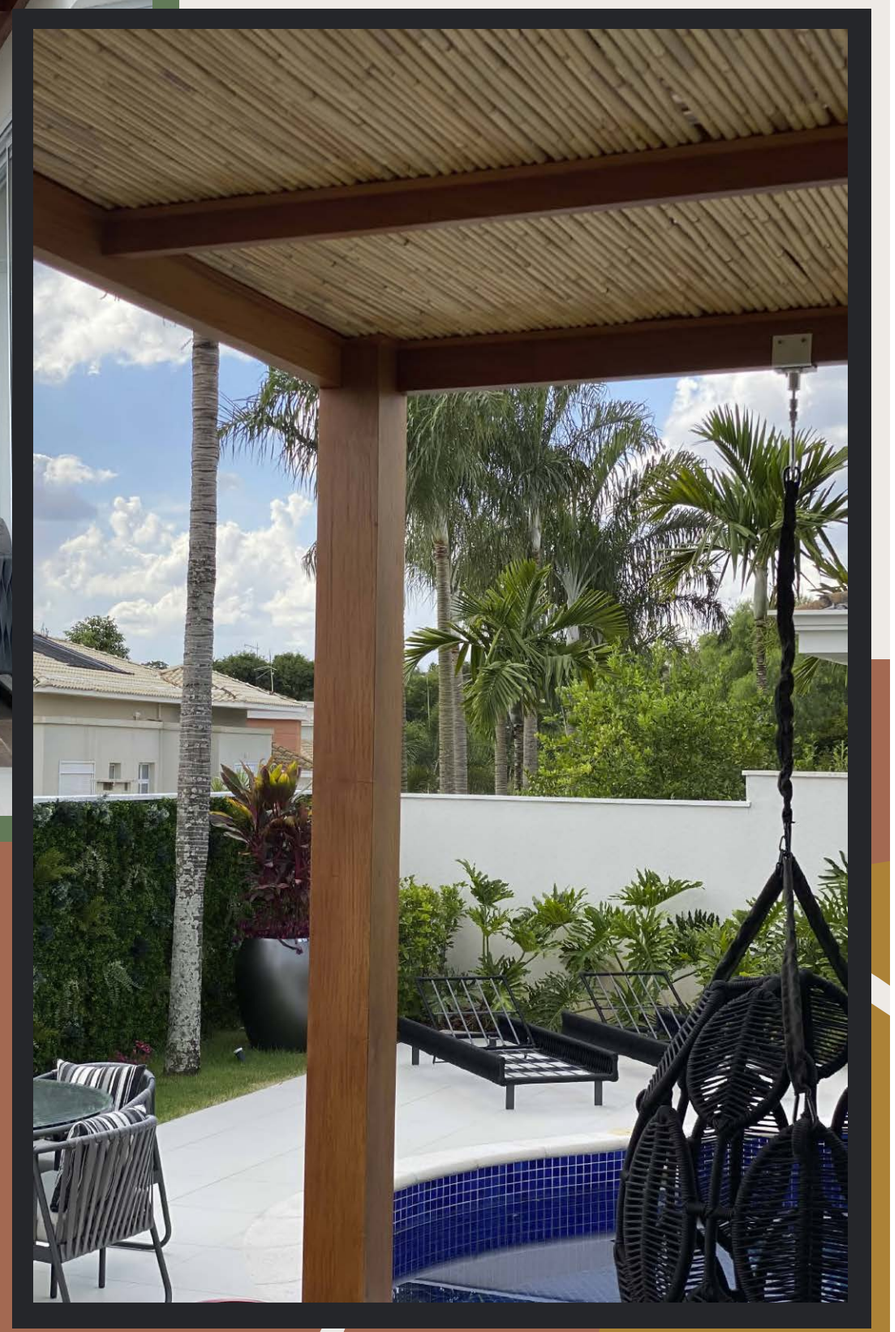

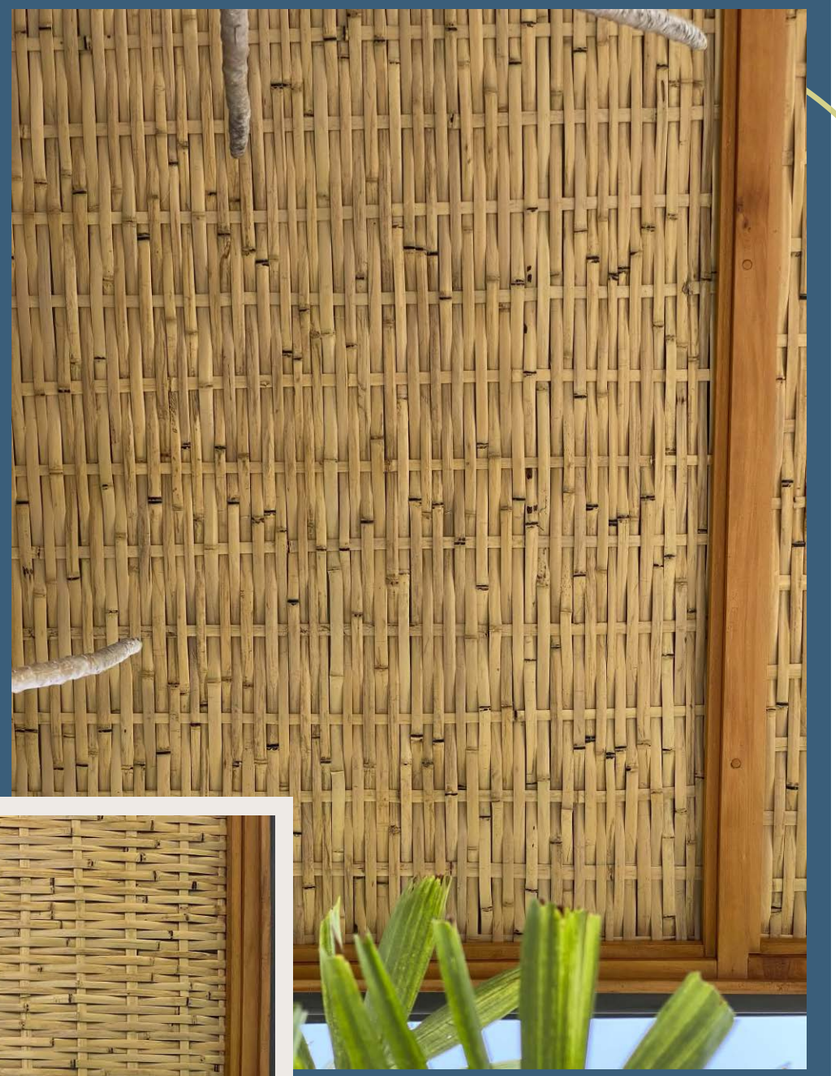

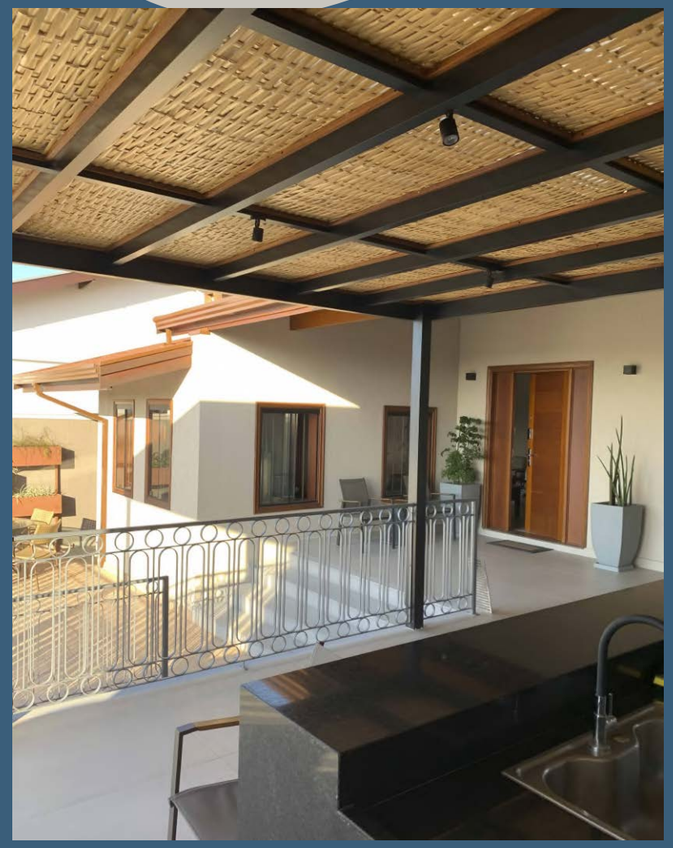

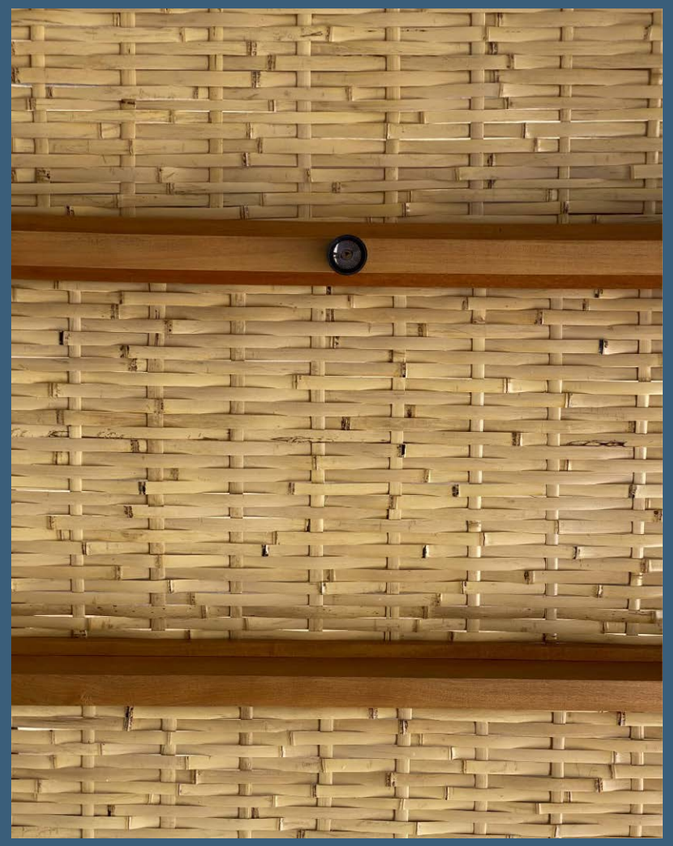

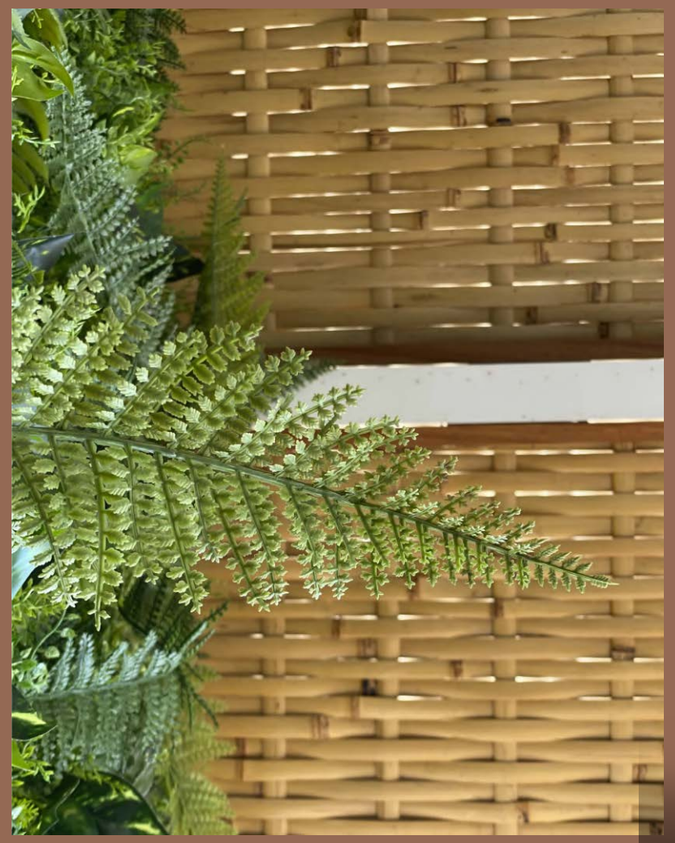

O TRATAMENTO DAS ESTEIRAS DE BAMBU DEVE SER RIGOROSO E EXECUTADO DA FORMA CORRETA.

O BAMBU DEVE SER EXTRAÍDO DE ACORDO COM A LUA CORRETA, A LAVAGEM DEVE SER MINUCIOSA E O TRATAMENTO REALIZADO SEM ECONOMIA DE PRODUTO. TODO O PROCESSO IMPLICA NO RESULTADO FINAL, NA PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES BIOLÓGICOS E EM LONGA DURABILIDADE. NÓS FAZEMOS O TRATAMENTO COM OCTABOTATO DE SÓDIO, PRODUTO IMPORTADO E INDICADO PARA PROTEÇÃO DO BAMBU CONTRA BROCAS E CARUNCHOS DO BAMBU.

NOME:

OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO

COMPOSIÇÃO, INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES:

CAS: 12280-03-4

PM: 412,52 G/MOL

FÓRMULA QUÍMICA: NA2B8O13.4H2O

PUREZA: > 99.0%

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO: SÓLIDO

APARÊNCIA: PÓ BRANCO

ODOR: INODORO

PH: 8,3 (SOLUÇÃO A 3%) – 7,6 (SOLUÇÃO A 10%) A 23OC.

PRESSÃO DE VAPOR: INSIGNIFICANTE A 20OC.

DENSIDADE DE VAPOR: NÃO DISPONÍVEL.

TAXA DE EVAPORAÇÃO: INSIGNIFICANTE.

VISCOSIDADE: NÃO APLICÁVEL.

PONTO DE EBULIÇÃO: NÃO APLICÁVEL.

PONTO DE CONGELAMENTO / FUSÃO: > 1000 °C

SOLUBILIDADE: 9,5% A 20°C; 32% A 50 °C. SOLÚVEL EM ETILENO, GLICERINA E ÁLCOOL

DENSIDADE ESPECÍFICA: 1,874 G / L A 18 °C.

DENSIDADE APARENTE: 600KG / M3

A **PINTURA DAS ESTEIRAS DE BAMBU** ALÉM DE PROTEGER E IMPERMEABILIZAR A CAMADA EXTERNA DO BAMBU, DÁ O ACABAMENTO E A ESTÉTICA PARA A ESTEIRAS. A PINTURA É A ÚLTIMA ETAPA DO PROCESSO DE MONTAGEM DAS ESTEIRAS E DEVE SER FEITO COM MUITO **CAPRICHO E ATENÇÃO.**

SAYERLACK POLIULACK – VERNIZ MARÍTIMO

TRIPLO FILTRO SOLAR – ACETINADO

ACABAMENTO: ACETINADO

VISCOSIDADE: 70 ± 10'' CF4 A 25ºC VISCOSIDADE: 28 ± 2'' CF4 A 25ºC DENSIDADE: 0,917 ± 0,02 G/CM³ DENSIDADE: 0,922 ± 0,02 G/CM³ SÓLIDOS: 51,03 ± 2% SÓLIDOS: 46,7 ± 2% BRILHO: 95 ± 2 UB BRILHO: 25 ± 2 UB

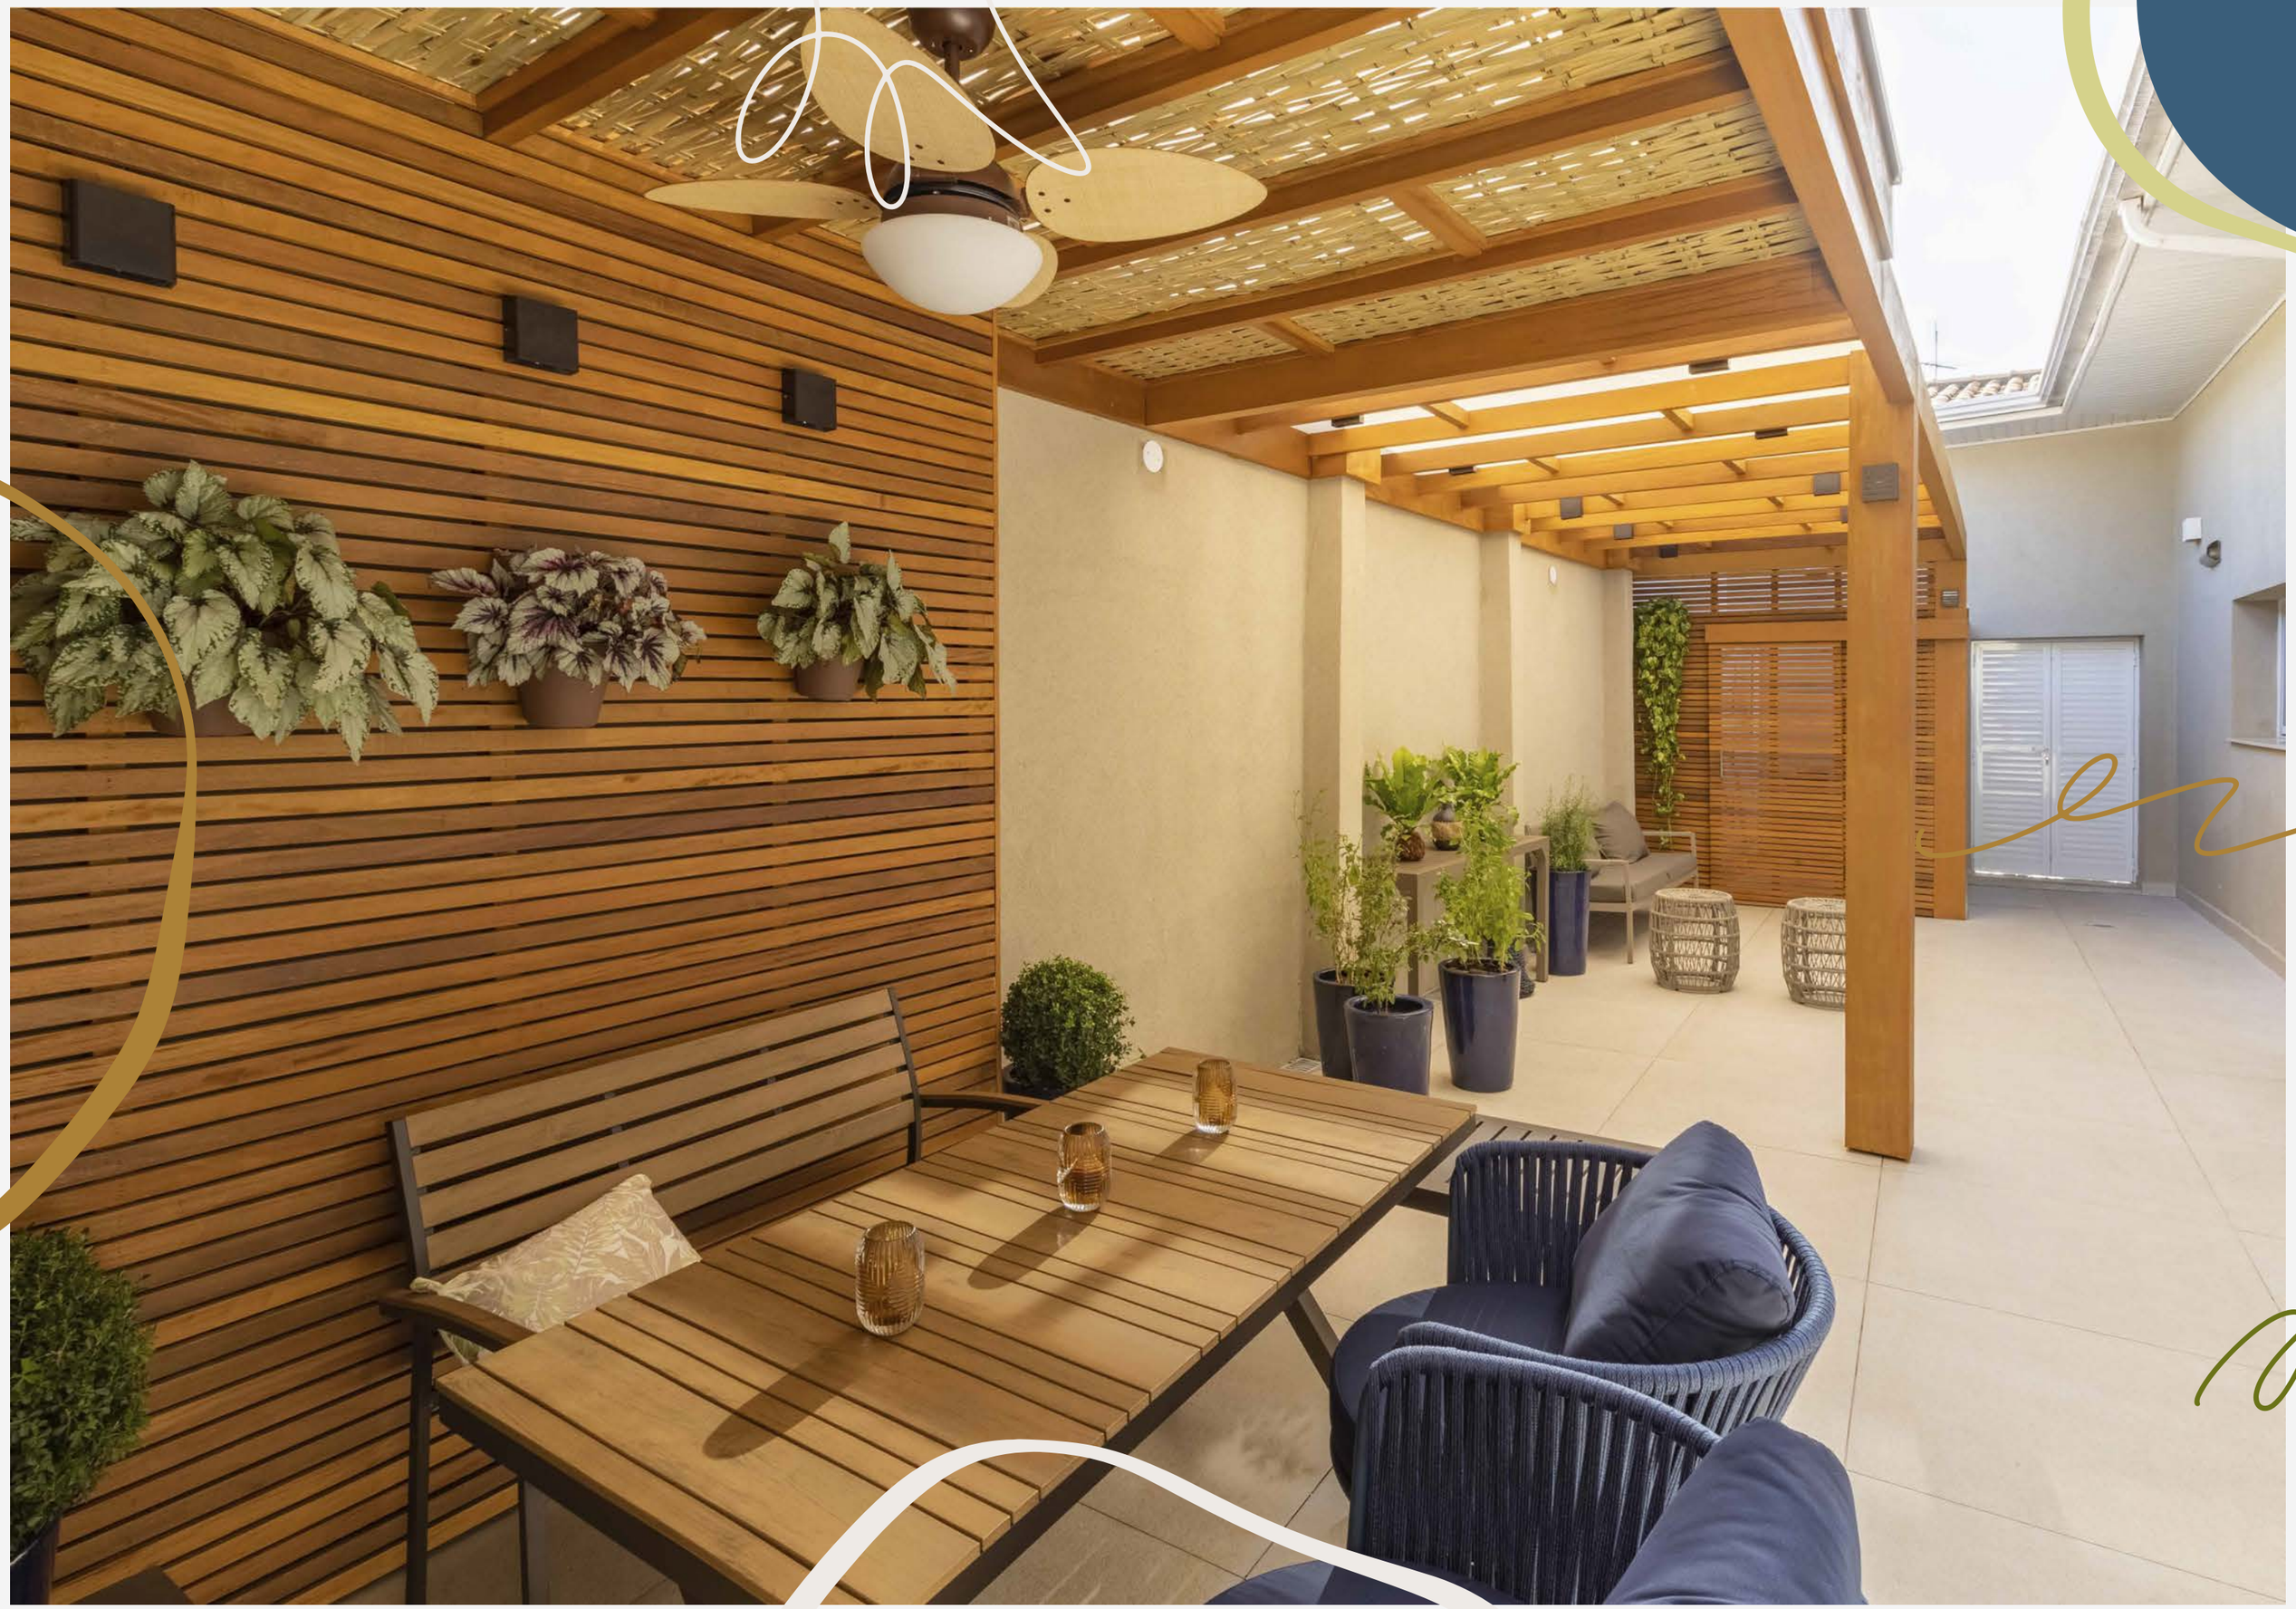

VOCÊ JÁ CONHECE NOSSO MANUAL DE INSTALAÇÃO?

É MUITO FÁCIL A INSTALAÇÃO DO FORRO DE BAMBU, NÓS FORNECEMOS VÍDEOS, MANUAIS E PROCESSOS DE MONTAGEM. COMPRE E INSTALE VOCÊ MESMO, OU CONTRATE UM MARCEIRO OU CARPINTEIRO PARA FAZER A INSTALAÇÃO DO FORRO DE BAMBU.

SARAIVA
Design em Madeiras

PERGOKIT
Soluções Inteligentes em Madeira

(19) 4141 - 2204

CONTATO@PERGOKIT.COM.BR

WWW.SARAIVADM.COM.BR/
WWW.PERGOKIT.COM.BR/

AV. FRANCISCO ALFREDO JÚNIOR, 557
SWISS PARK, CAMPINAS/SP - CEP 13049-255